

緑マーク 標準メンブレンスイッチ



製品番号： S-MT2017

構成： ①キータッチ：タクト式
②キー数：20
③キーピッチ：17mm

構造：



画像

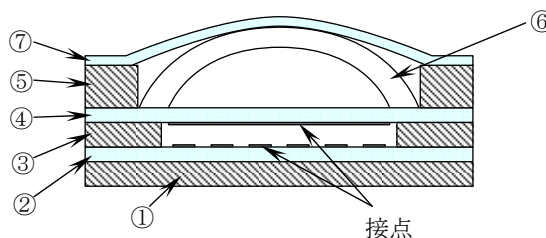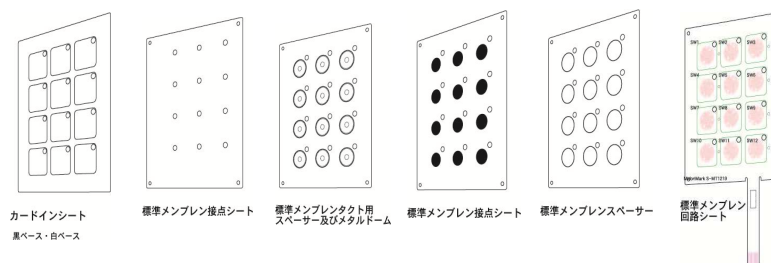

⑦	メタルドーム押さえシート
⑥	メタルドーム
⑤	メタルドームスパーサー
④	接点シート
③	接点スパーサー
②	FPC
①	裏面接着シート
符号	部品名

仕様：

タクトタイプ仕様

定格	DC12V 5mA (MAX)	チャタリングバウンス	10msec 未満
接触抵抗	300Ω 未満 (規定 ON 荷重時)	動作寿命	200 万回 以上
端子間絶縁抵抗	100MΩ 以上 (DC250V 印加時)	使用環境温度	-10～+60℃
耐電圧試験	AC250V 0.5mA 1min (端子間印加)	使用環境湿度	90% 未満 (結露等異常ナシ)
動作荷重	(カバ-レイ有り) 2.0～8.0N	保存温度条件	-20～+60℃
動作荷重	(カバ-レイ無し) 2.0～4.5N	保存湿度条件	95% 未満 (結露等異常ナシ)
ON ストローク	0.2～0.8mm		

